


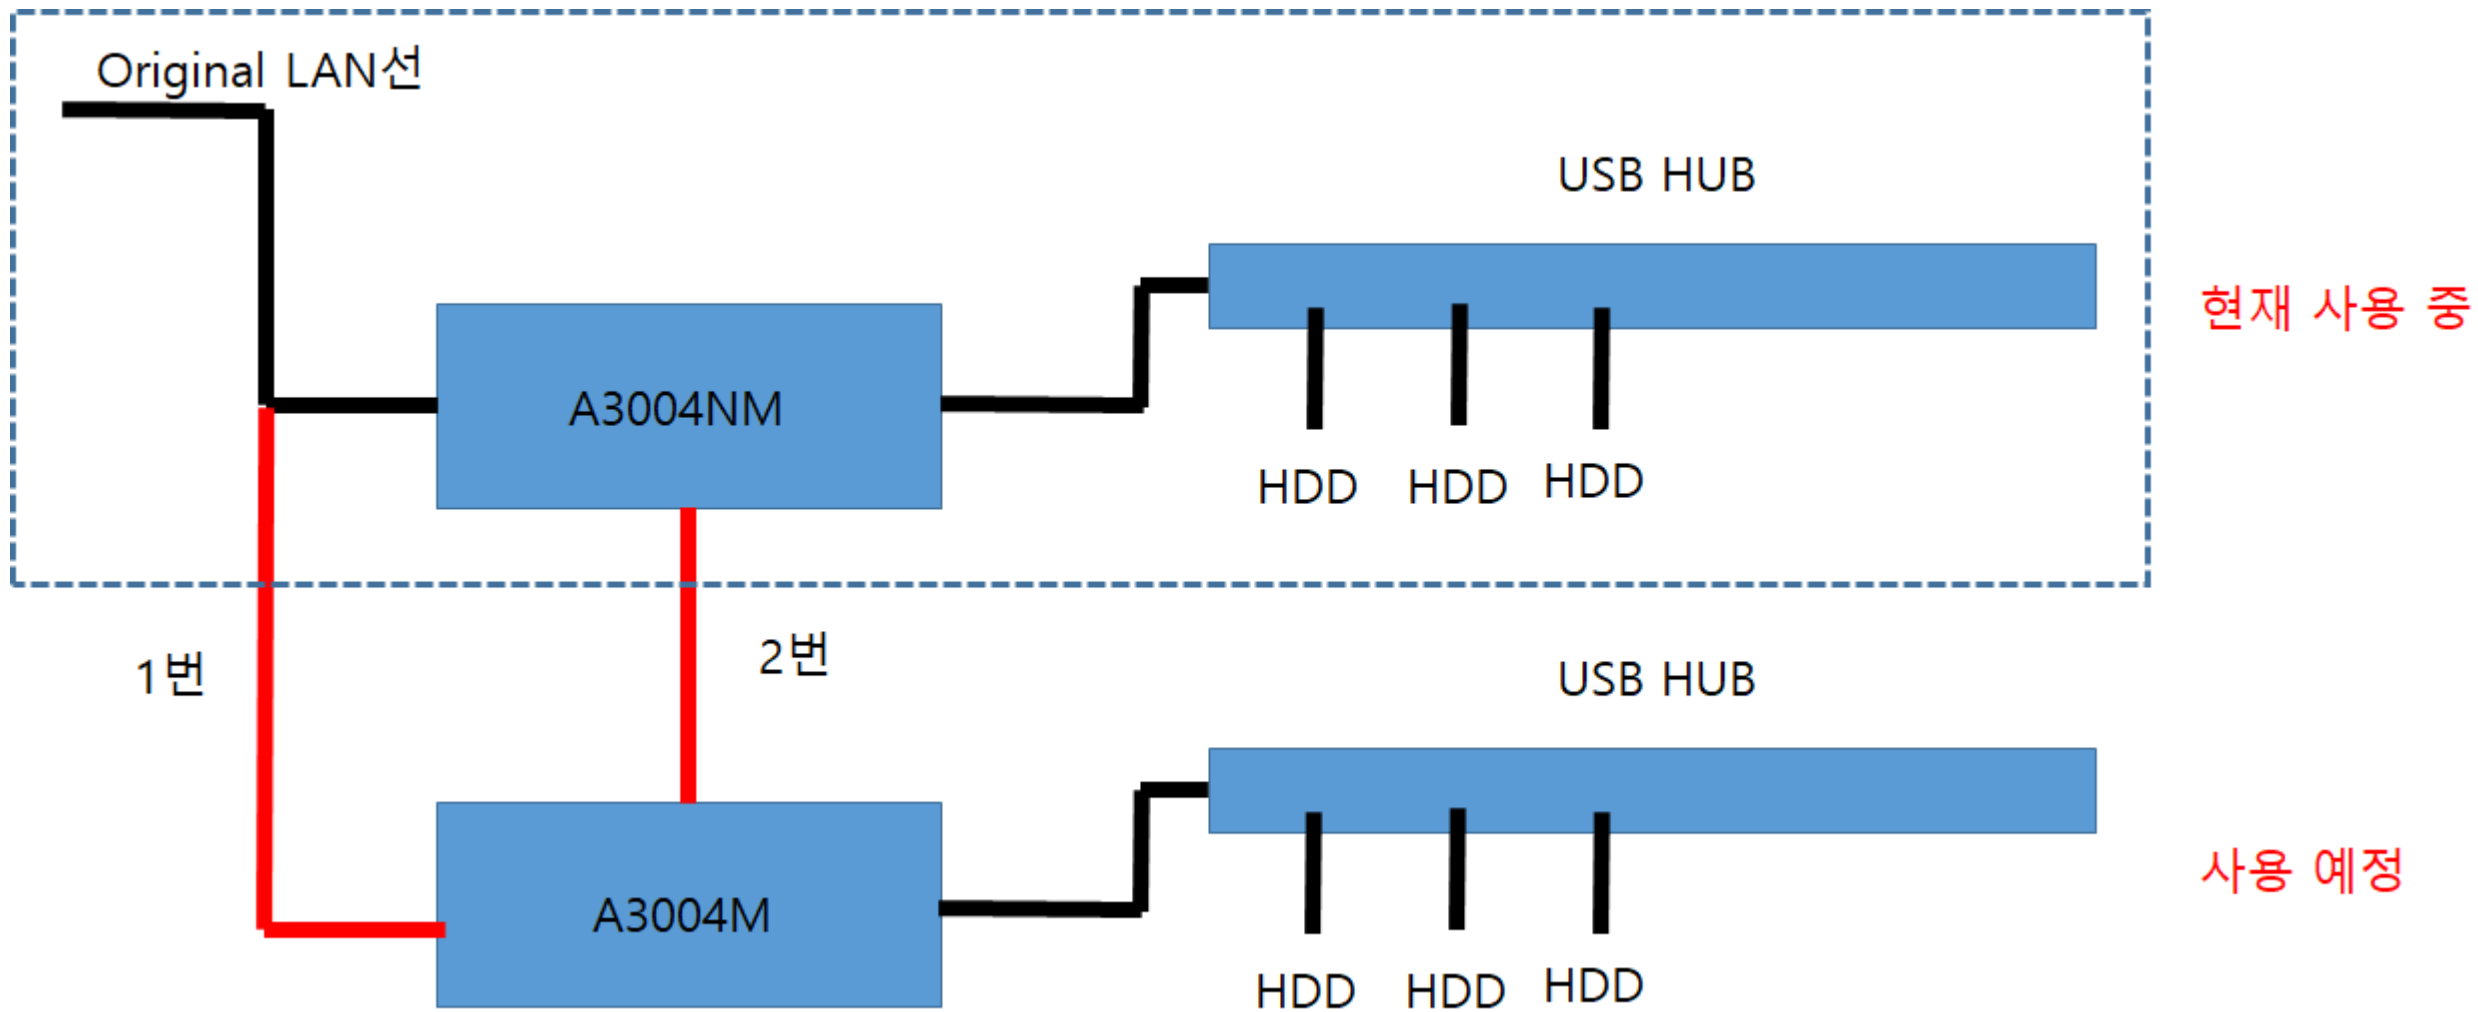

설명 :

점선으로 표시된 부분이 현재 사용하고 있는 구성입니다.

(문제 없이 잘 사용하고 있습니다.)

예전에 A3004M을 추가로 구매해서 하나 더 사용하려고 하다가 구성을 잘 몰라서 그대로 방치하고 있습니다.

A3004M을 하나도 사용하려는데 우선 original LAN선에서 선을 2개따서 각각의 나스에 연결하는 것이 맞는지(1번) 아니면 첫번째 나스에서 LAN포트(WAN포트)에서 LAN선을 두번째 나스에 연결하는 것이 맞는지 궁금하구요.

1번의 경우나 2번의 경우, 각각의 나스에 암호와 비번을 걸어서 완전히 따로따로 사용이 가능한지와 지금 RaiDrive프로그램을 사용하고 있는데 설정하는 방법을 알려주세요. 설정화면 들어가서 셋팅하는 것까지 자세하게 부탁드립니다.

(문서와 도면이 가능하다면 가능한한 자세히 부탁드립니다.)

감사합니다.